


СРФ-Л4 СВЕРХКОМПАКТНЫЕ локальные, точечные фильтры производительностью до 5200 м³/ч

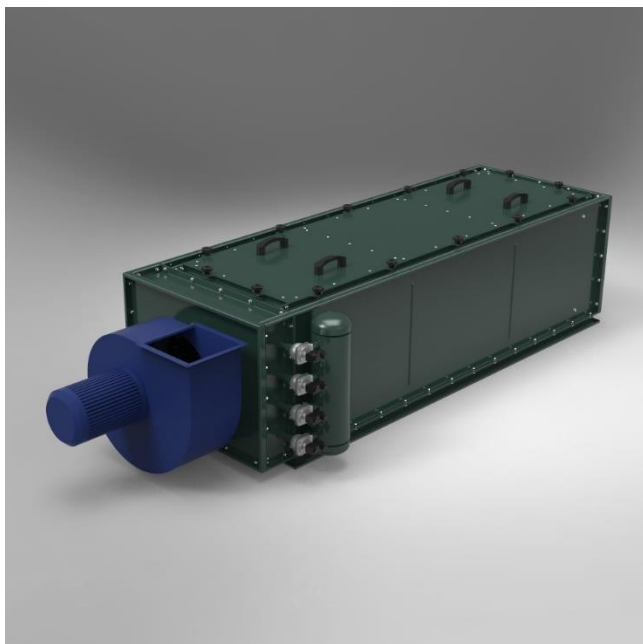

Локальные, точечные фильтры СРФ-Л предназначены для установки непосредственно на пылящем технологическом оборудовании (конвейеры, нории, узлы пересыпок, фасовочное оборудование, разгрузочные воронки и т.д.).

В отличие от стационарной системы аспирации, установка локальных фильтров не требует проектных и монтажных работ, которые, как правило, стоят дороже самого оборудования.

СРФ-Л представляет собой полностью готовый сверхкомпактный локальный фильтр с вентилятором для различных производств, состоит из рукавного фильтра с импульсной продувкой и вентилятора. **Фильтр может устанавливаться непосредственно на пылящем оборудовании горизонтально или вертикально.**

Локальные фильтры СРФ® являются универсальными пылеулавливающими устройствами и могут эксплуатироваться в тяжелых условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных и агрессивных пылей и аэрозолей. **Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности.**

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Локальные, точечные фильтры СРФ-Л отличаются компактными размерами, невысокой ценой, простотой и надежностью конструкции. Оснащены встроенным вентилятором и полностью готовы к использованию;
- В отличие от стационарной системы аспирации, установка локальных фильтров не требует проектных и монтажных работ, которые, как правило, стоят дороже самого оборудования;
- **Локальные фильтры СРФ-Л могут устанавливаться на пылящем оборудовании горизонтально или вертикально;**
- Уловленная пыль возвращается обратно в технологический процесс.

В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ:

- Локальный рукавный фильтр с вентилятором;
- Система автоматики управления фильтром с регенерацией фильтровальных элементов по таймеру с возможностью настройки.

В ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЖЕТ ВХОДИТЬ:

- Высокотемпературное исполнение до 200°C;
- Взрывозащищенное исполнение;
- Система обогрева пневмоклапанов;
- Другие опции по требованиям заказчика.

ВОЗМОЖНО НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


- Изменение размеров фильтра;
- Изменение площади фильтрации и производительности фильтра;
- Исполнение из нержавеющей или оцинкованной стали.

Технические характеристики фильтров


Модель ⁽¹⁾	СРФ-Л4.4-	СРФ-Л4.4-	СРФ-Л4.5-	СРФ-Л4.5-
	1500	2000	1500	2000
Производительность по воздуху, м ³ /ч ⁽²⁾	1500 ÷ 3150	2100 ÷ 4200	1950 ÷ 3900	2600 ÷ 5200
Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин	2,2/ 3000	2,2/ 3000	2,2/ 3000	3,0/ 3000
Площадь фильтрации, не более, м ²	8,7	11,6	10,8	14,5
Скорость фильтрации, м/мин ⁽³⁾	до 6,0	до 6,0	до 6,0	до 6,0
Количество фильтровальных элементов, шт	16	16	20	20
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м ³	120	120	120	120
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м ³ ⁽⁴⁾	20	20	20	20
Давление сжатого воздуха, бар	4 ÷ 8	4 ÷ 8	4 ÷ 8	4 ÷ 8
Расход сжатого воздуха, л/мин	70	70	70	70
Тип фильтровального элемента	Рукав круглого сечения на проволочном каркасе			
Габаритные размеры фильтра в горизонтальном исполнении (ДхШхВ), мм ⁽⁵⁾	2548x685x743	3048x685x743	2548x835x743	3048x835x743
Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в горизонтальном исполнении (b x h), мм ⁽⁵⁾	1697x625	2197x625	1697x775	2197x775
Габаритные размеры фильтра в вертикальном исполнении (ДхШхВ), мм ⁽⁵⁾	725x721x3173	725x721x3673	875x721x3173	875x721x3673
Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в вертикальном исполнении (b x h), мм ⁽⁵⁾	565x2322	565x2822	565x2322	565x2822
Масса без пыли, не более, кг	370	410	400	445

Примечания к таблице:

- (1) В таблице приведен не полный перечень характеристик, для получения более подробных данных обращайтесь в отдел продаж.
- (2) Производительность по воздуху зависит от скорости фильтрации. В некоторых случаях, в результате подбора фильтра, производительность может отличаться от указанной в таблице.
- (3) Скорость фильтрации подбирается в зависимости от свойств улавливаемой пыли.
- (4) Эффективность очистки зависит от количества и свойств пыли на входе в фильтр.
- (5) В таблице приведены размеры фильтров в стандартном исполнении. Габаритные чертежи в форматах DWG и PDF фильтров в различных исполнениях вы можете посмотреть и скачать в библиотеке чертежей на сайте www.e-f.ru.
- (6) Размеры могут быть изменены изготовителем при условии сохранения технических характеристик изделия.

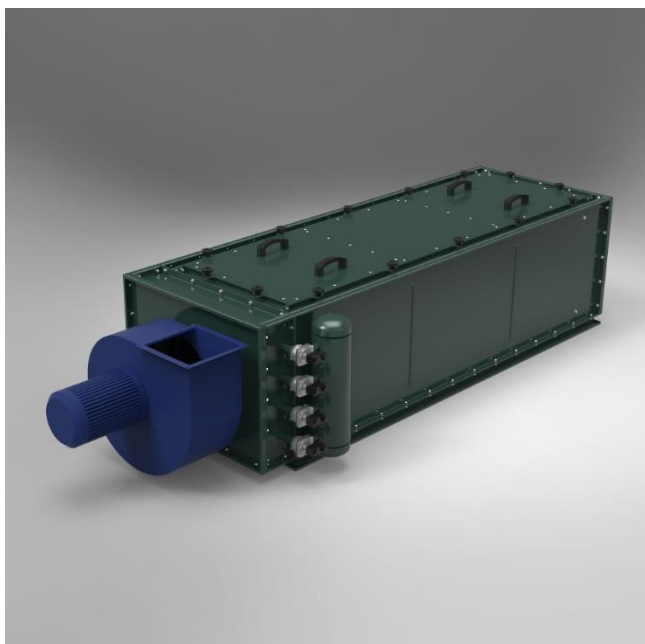

СРФ-Л4 горизонтальное исполнение

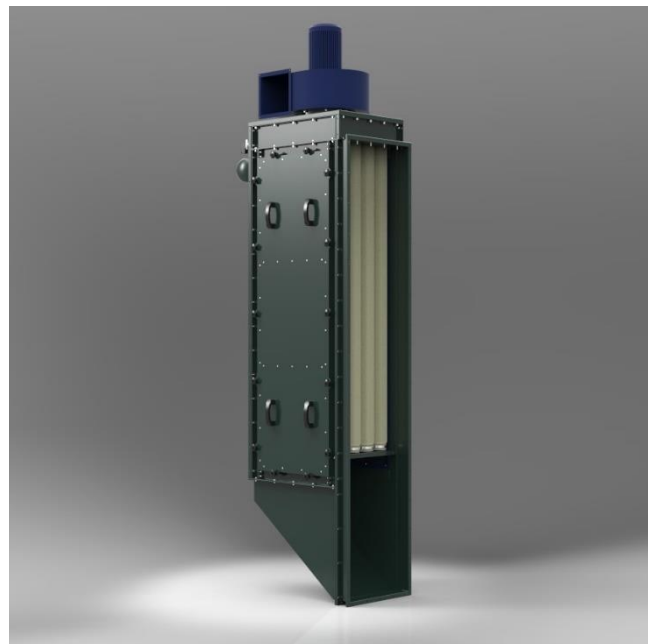

СРФ-Л4 вертикальное исполнение