

Клапан-мигалка КМГ



Клапан-мигалка КМГ является устройством для выгрузки пыли из бункеров, силосов, рукавных фильтров, циклонов и другого оборудования, находящегося под разряжением.

Компания «Экофильтр» изготавливает одинарные и двойные клапаны-мигалки КМГ. Клапаны-мигалки имеют простую, надежную конструкцию и не потребляют электроэнергии.

Двойные мигалки позволяют достичь большей герметичности при разгрузке и производить выгрузку бункера рукавного фильтра без остановки работы фильтра.

Клапаны-мигалки КМГ могут работать только под разряжением при удельном весе пыли не менее 200 кг/м³. Выгрузка пыли из клапана-мигалки производится, когда масса скопившегося материала на заслонке больше массы противовеса.

Технические характеристики


| Модель ⁽¹⁾ | Размер входного и выходного фланцев, мм ⁽²⁾ | Масса, кг |
|-------------------------------|--|-----------|
| Клапан-мигалка КМГ-200x200 | 200x200 | 30 |
| Клапан-мигалка КМГ-250x250 | 250x250 | 38 |
| Клапан-мигалка КМГ-300x300 | 300x300 | 46 |
| Двойная мигалка КМГ-200x200-2 | 200x200 | 60 |
| Двойная мигалка КМГ-250x250-2 | 250x250 | 76 |
| Двойная мигалка КМГ-300x300-2 | 300x300 | 92 |

Примечания к таблице:

- (1) В таблице приведен не полный перечень моделей и характеристик, для получения более подробных данных обращайтесь в отдел продаж компании.
- (2) Подсоединительный размер может быть изменен по желанию заказчика;
- (3) Габаритные чертежи клапанов-мигалок в форматах DWG и PDF вы можете посмотреть и скачать в библиотеке чертежей на сайте www.e-f.ru.
- (4) Размеры могут быть изменены изготовителем при условии сохранения технических характеристик изделия.



Клапан-мигалка

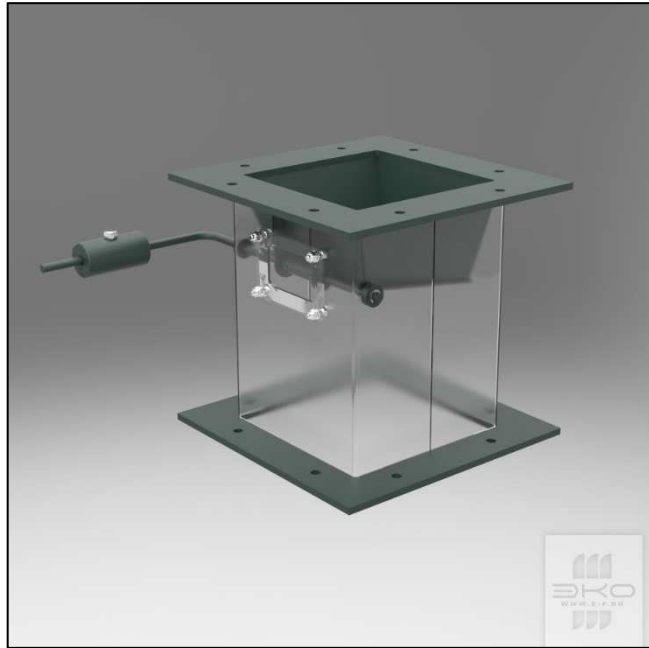

Клапан-мигалка



Двойная мигалка